82423　毫米波倍频器

性能特点:

- 宽频带：50GHz ~ 75GHz
- 输出功率大
- 可应用于微波信号发生器频率扩展



产品简介:

82423 毫米波倍频器是采用混频二极管实现的宽带二次倍频器，5mm 全波段输出功率大于+6dBm，体积小，结构简单，可方便的实现信号扩频功能。

原理框图:

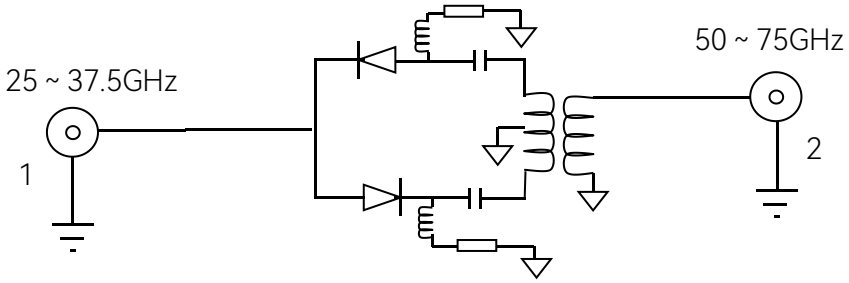

技术指标:（温度：25℃）

	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率		25 ~ 37.5		GHz
输出频率		50 ~ 75		GHz
输入功率		+22		dBm
输出功率	+6.0	+6.5	+8.9	dBm

典型测试曲线 ：（温度：25℃）

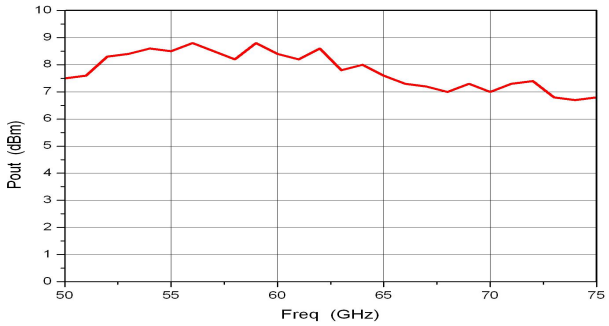

使用极限参数:

	最小值	最大值
射频最大输入功率	-	+27dBm
工作温度	-20℃	+70℃
储存温度	-40℃	+85℃

接口定义和说明:

1	RF IN	WR28
2	RF OUT	WR15

产品详细结构尺寸:

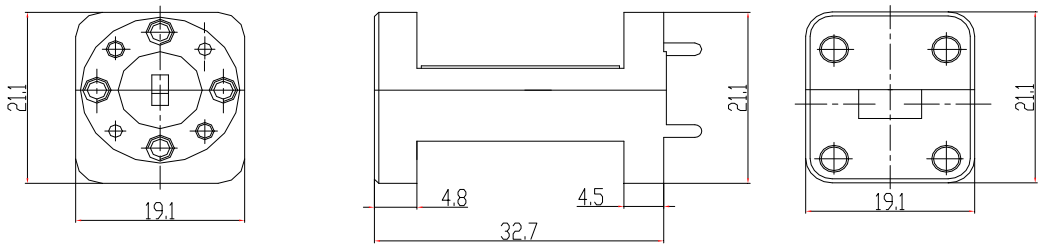

单位（mm）

订货信息:

82423 毫米波倍频器	毫米波倍频器

注意事项:

1、输入功率不得超过 27dBm。

2、本品属于静电敏感部件，储存、运输、使用时注意静电防护。

3、本文中的产品指标说明可不经通知而更改。