83502 系列波导固定衰减器

性能特点:

- 工作频率范围 60GHz~90GHz
- 最大驻波比小于 1.12
- 衰减量可定制
- 功率容量 0.5W



产品简介:

83502N 系列波导固定衰减器工作频率范围为 60GHz~90GHz，采用衰减片介入波导腔的结构设计，衰减量可根据用户的需求来定制。

技术指标 ：

1、电性能指标（工作温度：23℃±3℃）


型号	83502NC	83502NE	83502NL	83502NN	83502NQ
频率范围（GHz）	60 ~ 90				
衰减量（dB）	3	5	10	20	30
功率容量（W）	0.5				
最大驻波比	≤1.12				
接口形式	WR12				
法兰	UG-385/U				

2、环境适应性

工作温度：-20℃~+70℃


存储温度：-40℃~+85℃

典型测试曲线 ：（工作温度：23℃±3℃）

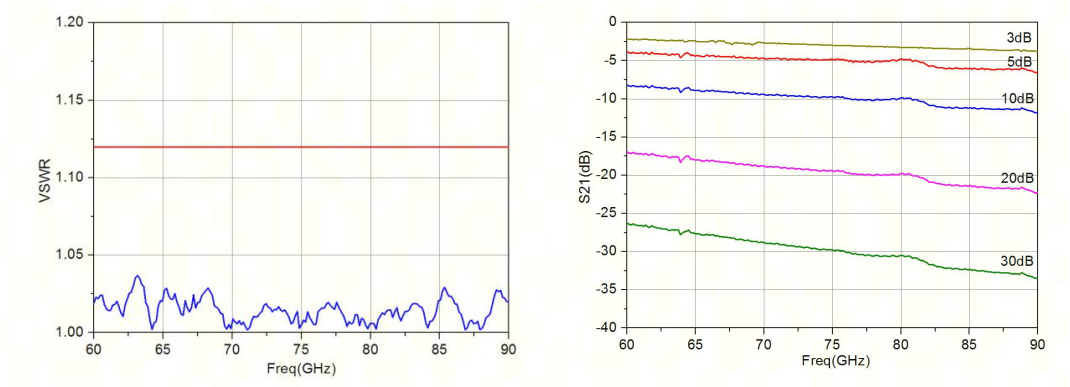

83502N 系列衰减器驻波和衰减测试曲线

外形尺寸（单位 mm）：

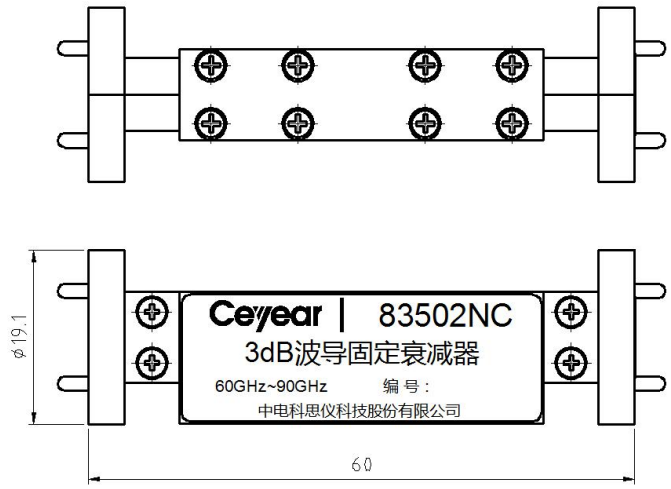

83502 系列波导固定衰减器结构尺寸

未注公差：±0.5mm

订货信息：

型　号	频率范围（GHz）	衰减量（dB）
83502NC	60~90	3
83502NE		5
83502NL		10
83502NN		20
83502NQ		30

注意事项：

1、 本品属于精密部件，储存、运输、使用时注意保护端口。
2、 本品需采取防潮湿、防雨淋措施。
3、 使用过程中注意使用极限参数要求，不可超过规定值。
4、 以上产品的技术指标可不经通知而更改。