20402LA 电子校准件

产品综述

20402LA 电子校准件频段 DC ~ 67GHz,接口形式 1.85mm,采用 USB 接口通信和供电,适用于 3671 系列、3672 系列、3656 系列、3657 系列、3674 系列等矢量网络分析仪的快速校准与误差修正。

主要特点

相对机械校准，具有连接方便、校准速度快、人为误差小、电缆损耗小、精度相当、阴阳接头可选配等优点。

技术规范

20402LA 电子校准件

参数	频率范围								
	DC ~ 45MHz	45MHz ~ 200MHz	200MHz ~ 2GHz	2GHz ~ 20GHz	20GHz ~ 30GHz	30GHz ~ 40GHz	40GHz ~ 50GHz	50GHz ~ 60GHz	60GHz ~ 67GHz
方向性 (dB)	≥29	≥40	≥41	≥41	≥40	≥38	≥37	≥35	≥34
源匹配 (dB)	≥22	≥36	≥36	≥38	≥35	≥34	≥33	≥30	≥27
负载匹配 (dB)	≥20	≥36	≥36	≥37	≥33	≥32	≥31	≥28	≥26
传输跟踪 (dB)	≤0.15	≤0.08	≤0.06	≤0.06	≤0.08	≤0.09	≤0.11	≤0.12	≤0.15
反射跟踪 (dB)	≤0.05	≤0.04	≤0.04	≤0.04	≤0.05	≤0.06	≤0.07	≤0.08	≤0.09
端口最大承受功率 (dBm)	+8								

外形尺寸

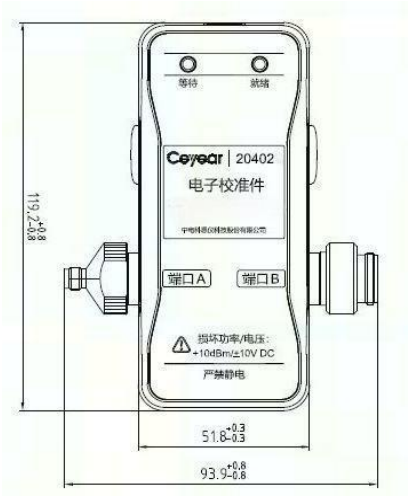

20402LA

注 1：以上 2040LA 系列电子校准件高度均为 46mm。

注 2：标注尺寸单位 mm，如有更改，恕不通知。

订货信息

- 主机类型：

型号	频率范围	端口数	接头形式
20402LA	DC ~ 67GHz	2	1.85mm（接口形式为 F/M）

- 标配：

序号	名称	说明
1	电子校准件	未注明时，接头形式按标配供货
2	USB 电缆	长度：1.5m
3	产品合格证	/
4	包装箱	/